



**HUMBAUR**

**Technique compacte –  
Transport sur mesure.**

# Bétaillères

***Serie 7900***





La S.A.R.L Humbaur est un des premiers constructeurs de remorques en Europe. Entreprise familiale ayant une grande expérience dans le domaine de la remorque routière, nous sommes en mesure d'assurer une production de qualité supérieure.

#### Un résumé de nos atouts

- Longue expérience, doté d'un Savoir-faire sans cesse croissant
- Services de renseignements compétents pour nos clients
- Effort constant de notre usine pour concrétiser les suggestions de nos clients
- Usine équipée des machines les plus modernes
- Accent mis sur la qualité
- Livraison ponctuelle
- Remorques sur-mesure



Photo ci-dessus  
Humbaur GmbH  
Usine 1

Photo à gauche  
Humbaur GmbH  
Usine 2



## Humbaur: la qualité made in Germany

La qualité d'une remorque s'observe déjà au stade de sa conception. Celle-ci est soumise aux tests les plus sévères avant d'être définitivement admise dans la production.

Nos remorques qui sont fabriquées par des ouvriers qualifiés dans des ateliers modernes de production, sont constituées de matériaux solides et fiables. Notre système de soudure et de rivetage des différentes pièces du cadre est le garant d'une stabilité, fonctionnalité et fiabilité de plus haut niveau.

Les remorques Humbaur sont la solution idéale aussi bien pour l'utilisation commerciale et industrielle que pour le particulier. Elles allient confort de chargement sécurité routière et plaisir de conduite.

Contenu	Page
Petites bâtaillères	
HV 102011	4
Bâtaillère bois HTV	6
Bâtaillère alu/bois HV	8
Bâtaillère Alu HTV	10

Modèle N°	7906*	7907*
Dim. utiles	HV 102011/HG	HV 132512/HG
PTAC	2060x1100x1500	2460x1200x1850
Cu/pneumatique	690kg/13 Pouces	920kg/15 Pouces
	Timon droit	Timon flèche



Photo ci-dessous  
Modèle 7907  
Accessoires:  
Bâche et arceaux  
350mm de hauteur



Photo ci-dessus  
Modèle 7906  
Accessoires:  
Bâche plate

Porte latérale  
à gauche, sens  
marche avec  
encadrement alu

## Petites bétaillères HV 102011



### **Equipement en série**

- Châssis composé de longerons profilés en acier galvanisé à chaud
- Eclairage de grandes dimensions avec triangles rouges et feux antibrouillard
- Anneaux d'attache à l'intérieur
- Suspension caoutchouc à roues indépendantes, boulonnées au châssis
- Garde-boues en matière synthétique recyclable
- Attelage à boule avec témoin de sécurité
- Plancher bois-lamellé collé, imperméable, vitrifié et imperméabilisé

- Parois bois avec revêtement polyestère (vert Humbaur)
- Pont arrière massif recouvert d'un tapis caoutchouc granulé
- Pont arrière renforcé par des profilés massifs
- Stabilité du véhicule assurée par des parois équipées de cornières et renforts latéraux galvanisés à chaud
- Eclairage optimal encastré

- Bâche et arceaux gris clair, dimension utile 350mm, système d'enroulement à l'avant permettant l'aération (modèle 7907)
- Sortie avant à droite, sens de marche, et porte de sortie
- Sortie avant à gauche, sens de marche au lieu de porte de sortie
- Plancher avec revêtement alu strié
- Antivol avec cadenas
- Roue jockey

### **Accessoires**

- Bâche plate pour le modèle 7906, gris clair
- Plancher avec revêtement alu strié
- Plancher granilastique
- Coulisseau d'aération
- Volet d'aération
- Roue de secours

Photo ci-dessous  
Modèle 7907  
Accessoires:  
Bâche et arceaux  
de 350 mm de  
hauteur avec cou-  
lissoir d'aération





Modèle N°	7908*	7912*
Type	HTV 163014 HS	HTV 203015 HS
Dim. utiles	3000x1350x1850	3000x1500x1850
PTAC	1600kg	2000kg
Charge utile/Pneumatique	1015kg/13 Pouces	1320kg/14 Pouces

\*Parois obliques à l'avant

## Bétaillère bois HTV

Accessoires:  
Bâche et arceaux  
350 mm de hauteur,  
(hauteur max.  
450 mm au centre)

Parois en bois  
vert avec revête-  
ment polyestère  
de 1500 mm de  
hauteur

Renforts latéraux  
robustes

Garde-boue en  
matière synthé-  
tique recyclable

Châssis composé  
de profilés mas-  
sifs galvanisés à  
chaud

Eclairage encastré  
optimal



### Equipement en série

- Suspension caoutchouc à roues indépendantes, boulonnées au châssis
- Eclairage optimal avec triangles rouges et feux antibrouillard encastrés
- Pont arrière revêtu de tapis caoutchouc granulé
- Freinage à inertie sur 4 roues
- Plancher bois lamellé-collé, vitrifié et imperméabilisé

- Porte latérale à gauche dans le sens de la marche
- Anneaux d'attache à l'intérieur
- Pont équipé de renforts robustes

- Plancher granilastique
- Coulisseau d'aération
- Volet d'aération
- Roue de secours
- Rampes latérales en galva bordant le pont, amovibles
- Séparation grillagée transversale, amovible
- Support roue de secours
- Cadenas pour remorques freinées
- Antivol avec cadenas pour remorques freinées
- Version 100km/h

### Accessoires

- Bâche et arceaux de 350 mm sur les côtés et 450 mm au centre, avant de la bâche enroulable permettant une meilleure aération
- Sortie avant à gauche au lieu de porte latérale
- Plancher bois avec revêtement alu nervuré



Sur toutes les photos  
Modèle 7908

Accessoires:

Bâche et arceaux:  
350 mm de hauteur latérale, 450 mm de hauteur centrale,  
bâche enroulable à l'avant avec possibilité d'aération,  
sortie avant à droite dans le sens de la marche



Fermetures massives

Accessoires:  
Sortie avant à droite, le sens de marche

Renfort massif à l'avant

Timon flèche boulonné

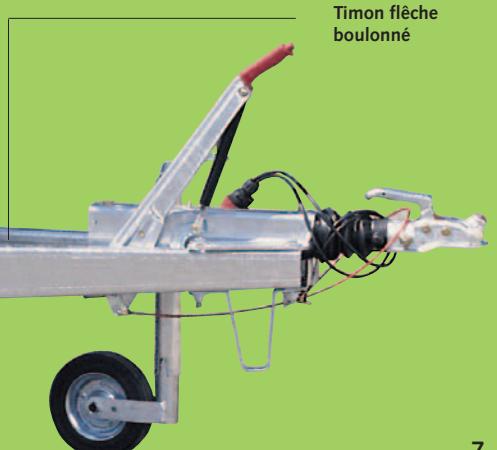




Photo ci-dessus

Accessoires:

Bâche et arceaux de  
350 mm de hauteur  
latérale

## Bétaillère alu/bois HV

### Equipement en série

- Suspension caoutchouc à roues indépendantes, boulonnées au châssis
- Eclairage optimal encastré avec triangles rouges et feux antibrouillards
- Pont arrière avec tapis caoutchouc granulé
- Freinage à inertie sur 4 roues
- Plancher lamellé-collé, vitrifié et imperméabilisé
- Porte de montée à gauche, sens de marche
- Anneaux d'attache à l'intérieur
- Pont équipé de renforts robustes
- Parois en bois avec revêtement polyestère ou en alu à double profils, au choix, de 150 mm de hauteur

- Renforts latéraux robustes
- Garde-boue en matière synthétique recyclable
- Châssis composés de profils robustes galvanisés à chaud
- Eclairage optimal encastré
- Poignée massive
- Timon flèche boulonné au châssis

- Roue de secours
- Pont équipé de rampes de montée latérales, amovibles
- Séparation grillagée transversale amovible
- Support roue de secours
- Cadenas pour remorques freinées
- Antivol avec cadenas
- Version 100 km/h

### Accessoires

- Bâche et arceaux, de 350 mm de hauteur utile latérale (450 mm au centre), enroulable à l'avant permettant une meilleure aération
- Sortie avant à droite, sens de marche en plus de la porte de sortie
- Sortie avant à gauche, sens de marche au lieu de la porte de sortie
- Plancher bois revêtu d'alu nervuré
- Plancher granilastique
- Coulisseau d'aération
- Volet d'aération

**Photos à droite**  
**Modèle 7909**  
Accessoires:  
Bâche et arceaux  
de 350 mm de  
hauteur utile  
latérale (450 mm  
au centre)

**Photo au milieu**  
**Modèle 7911**  
Accessoire:  
Pont équipé de  
rampes de  
montée latérale



Modèle	7909*	7910**
Type	HV 203016 HS	HV 203016 AS
Dim. utiles	3000 x 1650 x 1500	3000 x 1650 x 1500
PTAC	2000kg	2000kg
Cu/Pneumatiques	1330kg/14 Pouces	1330kg/14 Pouces
*Parois bois, aérodynamiques	**Parois alu, aérodynamiques	



## Equipement en série

- Suspension caoutchouc à roues indépendantes, boulonnée au châssis
- Eclairage optimal encastré avec triangles rouges et feux antibrouillard
- Pont avec revêtement caoutchouc granulé
- Freinage à inertie sur 4 roues
- Plancher lamellé-collé, vitrifié et imperméabilisé
- Porte de sortie à gauche, sens de marche
- Anneaux d'attache à l'intérieur

- Pont équipé de renforts
- Renforts latéraux galvanisés à chaud
- Garde-boue très robustes en matière synthétique recyclable
- Châssis massif composé de profilés très robustes galvanisés à chaud
- Feux protégés par un encastrement massif galvanisé

## Accessoires

- Bâche et arceaux, 350 mm de hauteur latérale, 450 mm au centre, enroulement à
- L'avant pour une meilleure aération
- Pont avant à droite, sens de marche, plus porte de sortie
- Pont avant à gauche, sens de marche au lieu de porte de sortie
- Pont-porte arrière
- Plancher avec revêtement alu nervuré
- Plancher avec revêtement granilastique
- Coulisseau d'aération
- Roue de secours 14 pouces
- Grille d'aération
- Grille de séparation transversale, amovible
- Support roue de secours
- Cadenas pour remorques freinées
- Antivol avec cadenas
- Versions pour 100 km/h

Sur toutes les photos  
Modèle 7911  
Accessoires:  
Bâche et arceaux  
Sortie avant à gauche,  
sens de marche au  
lieu de porte latérale

## Bétaillère alu HTV



Modèle	7911
Type	HTV 243016 AG
Dim. utile	3000x1650x1500
PTAC	2400kg
Ch. Utile/Pneumat.	1620kg/14 Pouces





Photo à droite  
Modèle 7911  
Accessoire:  
Pont équipé de  
rampes de  
montée, volet  
d'aération



Photo à droite  
Modèle 7911  
Accessoires:  
Sortie avant à  
gauche, sens  
de marche



Humbaur spécialiste

Humbaur GmbH  
Mercedesring 1  
D-86368 Gersthofen

Internet: [www.humbaur.de](http://www.humbaur.de)  
E-mail: [info@humbaur.de](mailto:info@humbaur.de)



**Remorques 1 essieu**  
(Roues dessous, roues extérieures)



**Remorque à deux essieux**  
(Roues dessous, roues extérieures)

## Innovations sur roue 200.000 fois confirmées



**Remorques multifonctions**



**Vans**



**Fourgons**



**Fourgons magasins**



**Remorques porte-voitures  
et porte-motos**



**Tri-bennes et bennes**